

XT6601 二维扫描枪



规格书版本号: cnV3.0

规格如有更改, 恕不另行通知

产品特点

- ◇ 快速准确识别一维码、二维码
- ◇ 无需插件、闪电开票
- ◇ 应用场景丰富
- ◇ 外观采用人体工程学设计
- ◇ 稳定、精准、便捷、实用、效率高
- ◇ 兼容多种系统


应用场景: 商超/便利店收银台、客户服务台、售票验票窗口、O2O 应用场所等。

详细参数

性能参数	图像传感器	640*480CMOS			
	环境光照强度	0~100000 Lux			
识读码制	1D	Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of 5(European Matrix 2 of 5), Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand			
	2D	PDF417, Data Matrix, QR, Micro QR			
识读精度		≥5mil			
典型识读景深		QR CODE(30MIL)	0-15CM		
		CODE 128 (10MIL)	0-18CM		
条码灵敏度	倾斜	± 60°@ 0°Roll and 0° Skew			
	旋转	±360°@ 0°Pitch and 0° Skew			
	偏转	±55°@ 0°Roll and 0° Pitch			
最低对比度		≥30%			
数据接口		RS-232, USB			
物理参数	尺寸（长*宽*高）	172*71*99mm（长*宽*高）			
	重量	USB线	251.5g	RS232线	258.2g
包装尺寸	包装箱尺寸	463*220*440			
	包装盒尺寸	105*90*210			
提示方式		蜂鸣器、LED 指示灯			
电流	工作电流	150mA±15mA			
	待机电流	120mA±2mA			
	最大电流	<180mA			
环境参数	工作温度	-20℃~+50℃			
	存储温度	-40℃~+70℃			
	相对湿度	5%~95%（无凝结）			

附图部分

附图1：主机尺寸图

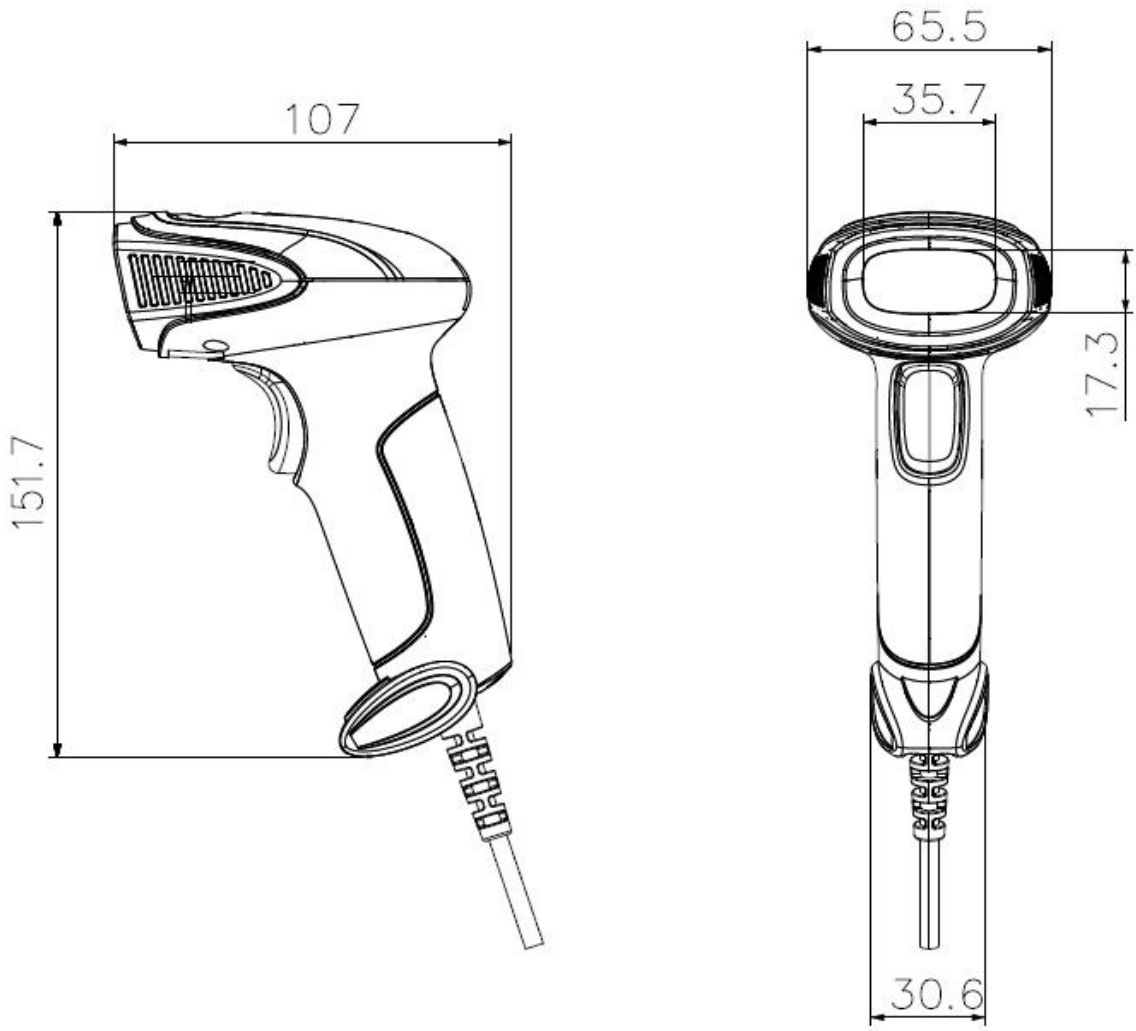

附图2：命名规则图

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	T	6	6	0	1	A	Y	U	C
厂商：兴通		产品系列	产品功能	产品编号		产品类型	颜色	接口	语言