

XT6604 二维条码扫描枪



版本号：cnV3.0

规格如有更改，恕不另行通知

产品特点

- ◇ 快速准确识别一维码、二维码
- ◇ 无需插件、闪电开票
- ◇ 绿色低功耗
- ◇ 应用场景丰富
- ◇ 外观采用人体工程学设计
- ◇ 稳定、精准、便捷、实用、效率高
- ◇ 兼容多种系统

应用场景：商超/便利店收银台、客户服务台、售票验票窗口、O2O 应用场所等、一维条码、二维条码、支付宝/微信支付码。

一、产品简介

XT6604同时是一款性能优良的扫描枪，不仅能够轻松读取各类一维条码，而且可以高速读取二维QR条码。XT6604对线性条形码具有非常高的扫描速率，针对纸质条码及显示屏上的条码，XT6604也都能轻松扫描，自如应付各种扫描应用。

二、详细参数

性能参数	图像传感器	CMOS
	像素	648*488 CMOS
	照明	白光 LED
识读码制	2D	PDF417,QR Code,Data Matrix
	1D	Code 128,EAN/UPC,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 25,Code 39,Codabar,Code 93,Code 32Code 11 ,MSI-Plessey,GS1-Databar
识读精度		≥5mil
条码灵敏度	倾斜	±65°@ 0°Roll and 0° Skew
	旋转	±360°@ 0° Pitch and 0°Skew
	偏转	±60°@ 0° Roll and 0°Pitch
数据接口		USB HID-KBW 接口、USB 虚拟串口、RS-232 接口
视场角度		水平 28°，垂直 21.5°
典型识读景深		Code 39
		5mil 6-8cm
		15mil 4-15cm
物理参数	尺寸（长*宽*高）	163*65*91mm（附图 1）
	重量	190g（含 USB 线）
包装尺寸	包装箱尺寸	463*220*440
	包装盒尺寸	105*90*210
	提示方式	蜂鸣器，LED 指示灯
电流	工作电流	210mA
	待机电流	70mA
环境参数	工作温度	-20℃~+60℃ (-4° F~140° F)
	存储温度	-40℃~+70℃ (-40° F~176° F)
	相对湿度	5%~95%（无凝结）
配件列表	数据线	USB 线（2m）
		USB HID-KBW 接口、USB 虚拟串口

三、订货信息

产品型号： XT6604

颜色： 灰蓝

每箱包装： (长*宽*高) 463*220*440;


一箱装 20 支，总重量： 6kg

每台包装： (长*宽*高) 105*90*210;

总重量： 263g

四、附图部分

附图 1：主机尺寸图

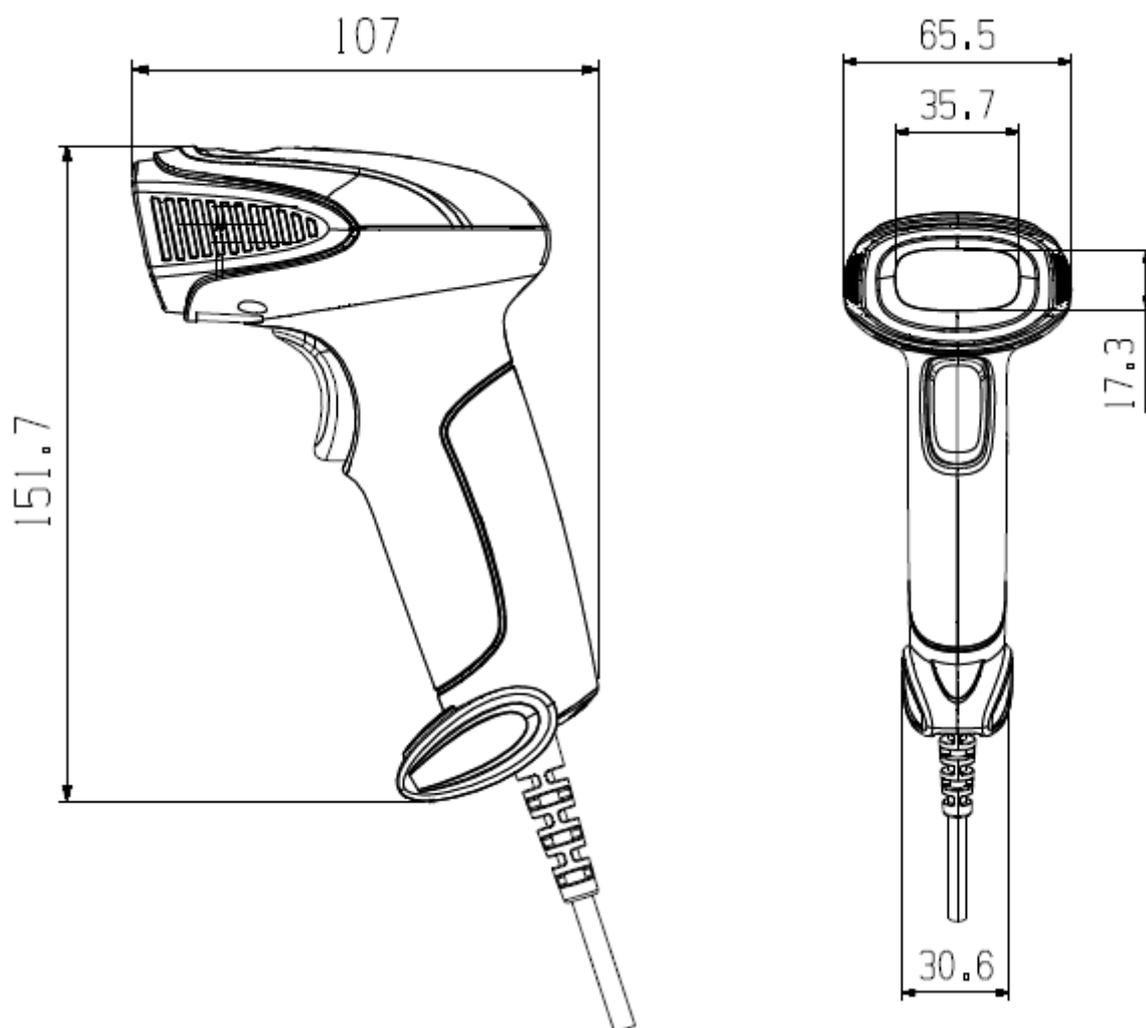

附图 2：命名规则

